

3.3 (3) 土壌に石灰岩投入攪拌(屋外実験) 実証実験(南相馬市)




実験地2 実験区画 2m×2m 12区画で、
低減剤種と投入条件を変えて実験



各実験区画は、深さ20cmまで掘って、
汚染土壌と低減剤を投入する

3.3 (2) 土壌と石灰岩投入攪拌(屋内実験) 結果(低減率)

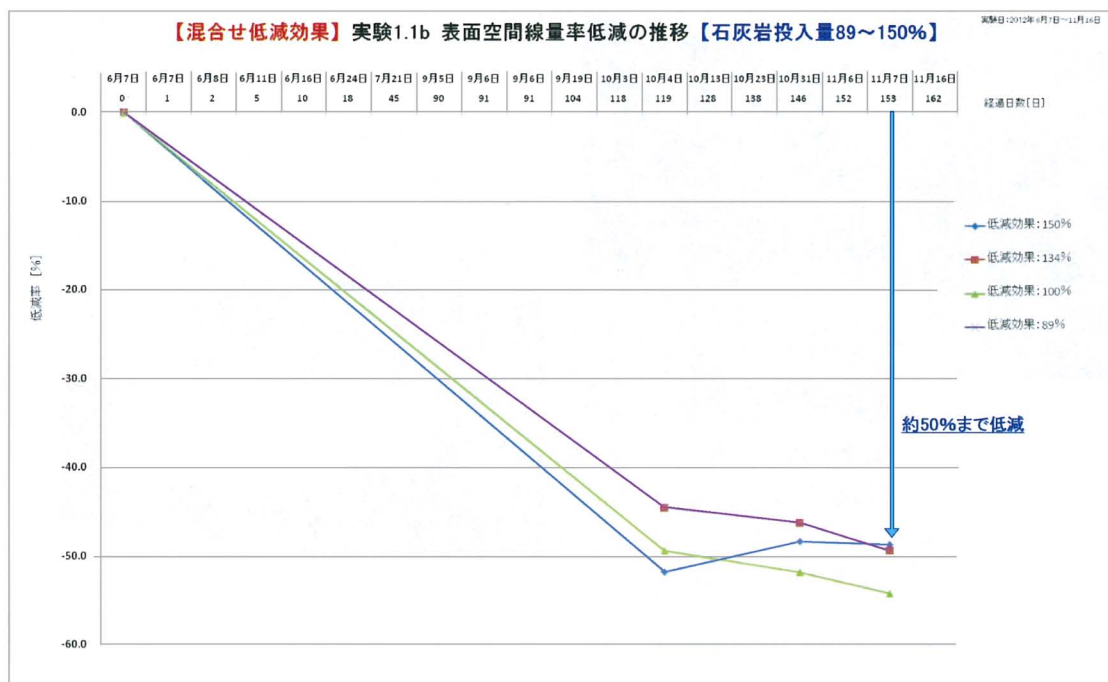

※約4ヶ月後に、土壌を攪拌しての測定を3回行っても継続し低減している